


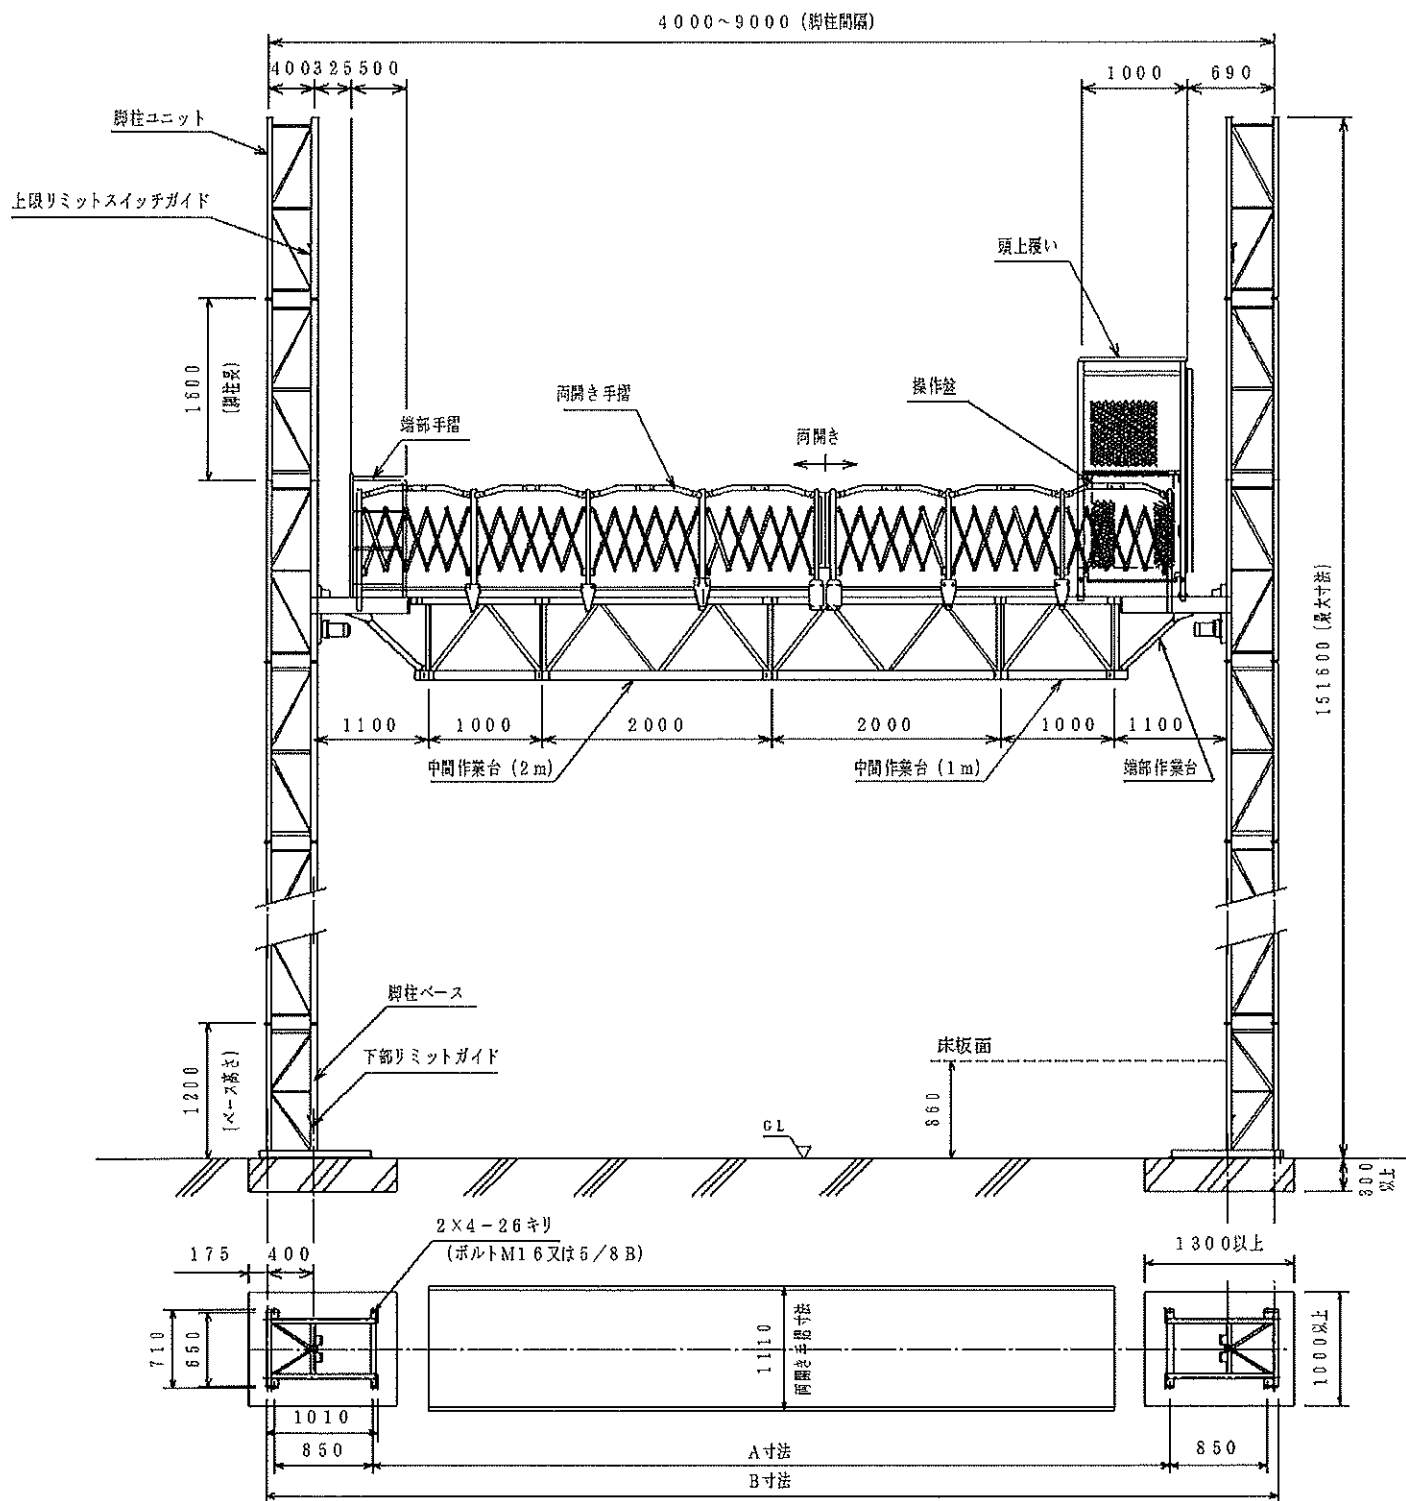

主 要 仕 様

型 式	MLF 900型
昇降原動部押上能力	1100Kg x 2
積 載 荷 重	900Kg
脚 柱 間 隔	4000mm~9000mm
揚 程	最高150m
電 動 機	2.2Kw x 4P x 2台
電 圧 及 び 周 波 数	200/220V 50/60Hz
昇 降 速 度	10m/min
壁つなぎ間隔	7m以内 (枠組足場4m以内)

橋柱間隔	足場間隔	作業台長さ	A 寸 法	B 寸 法	有効開口
5000	5270	4000	3150	5070	2050
6000	6270	5000	4150	6070	3050
7000	7270	6000	5150	7070	4050
8000	8270	7000	6150	8070	5050
9000	9270	8000	7150	9070	6050